

MY ROOF

DACHY SOLARNE

KARTA TECHNICZNA Carport Solarny UNO DOBLE

Zdjęcia i grafiki prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

MOC 7,4 kW

















CARPORT
2 MODUŁY



CARPORT
2-STANOWISKOWY



SPECYFIKACJA CARPORTU SOLARNEGO UNO DOBLE

 ILOŚĆ POJAZDÓW	2	 UKŁAD MODUŁÓW (PION x POZIOM)	5 x 4
 ROZSTAW PODPÓR (dł. x szer.) [mm]	2282 x 7202	 ORIENTACJA MODUŁÓW	POZIOMA
 WYMIARY ZEWNĘTRZNE Z OBRÓBKAMI I RYNNAMI (dł. x szer.) [mm]	5447 x 7366	 ELEMENTY ZŁĄCZNE	LISTWY DOCISKOWE
 KĄT POCHYLENIA	10°	 DODATKOWE AKCESORIA	ŁADOWNIKA SAMOCHODOWA, MAGAZYN ENERGII, OBRÓBKI BLACHARSKIE, STAŁOWY SYSTEM RYNNOWY
 WYMIARY MODUŁU SOLARNEGO [mm]	1042 x 1786	 MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY	MOŻLIWOŚĆ DODANIA DODATKOWEGO SEGMENTU +1 (3,7 kW) LUB +2 (5,5 kW) STANOWISKA I DALSZEGO ŁĄCZENIA
 SPOSÓB MONTAŻU KONSTRUKCJI	MOCOWANA DO FUNDAMENTU	 MIEJSCE MONTAŻOWE FAŁOWNIK/ ŁADOWNIKA	ZINTEGROWANE Z KONSTRUKCJĄ (POMIĘDZY SŁUPAMI) W KOLORZE CARPORTU
 MATERIAŁ	STAŁ S350	 GWARANCJA	WYDAJNOŚCIOWA 30 LAT
 KOLOR	OCYNK/RAL 9005	 POWŁOKA ANTYKOROZYJNA	OCYNK/ MALOWANIE PROSZKOWE


PARAMETRY KONSTRUKCJI

SZEROKOŚĆ [mm]	7366
WYSOKOŚĆ MAX [mm]	3287
WYSOKOŚĆ MIN [mm]	1993
GŁĘBOKOŚĆ [mm]	5477
SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO [mm]	3448
WAGA [kg]	1675-1835

KONSTRUKCJA CARPORTU SOLARNEGO MYROOF SPEŁNIA WYMAGANIA OBCIĄŻENIOWE:

- ∞ strefa obciążenia śniegiem: 4, obciążenia wiatrem: 1, kategoria terenu III
- ∞ strefa obciążenia śniegiem: 3 z ograniczeniem do 300 m n.p.m., obciążenia wiatrem: 1 lub 3 z ograniczeniem do 300 m n.p.m., kategoria terenu III
- ∞ strefa obciążenia śniegiem: 2, obciążenia wiatrem: 1 lub 3 z ograniczeniem do 300 m n.p.m., kategoria terenu III
- ∞ strefa obciążenia śniegiem: 1, obciążenia wiatrem: 1 lub 3 z ograniczeniem do 300 m n.p.m., kategoria terenu III

CARPORT SOLARNY MYROOF UNO DOBLE BEZ OBRÓBEK WYKOŃCZENIOWYCH

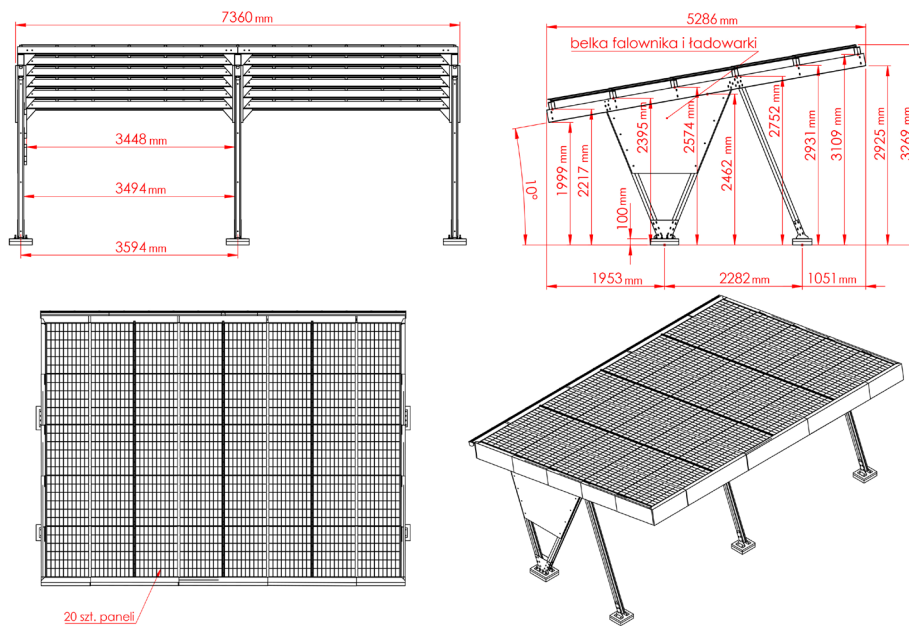

CARPORT SOLARNY MYROOF UNO DOBLE Z OBRÓBKAMI WYKOŃCZENIOWYMI

